МЕГА СТРОЙ

Древесная изоляция GUTEX

Прайс-лист

рекомендуемые розничные цены*

**Цены указаны с учётом НДС в Евро. Расчет стоимости в рублях осуществляется по внутреннему курсу компании ООО „ТАШНАРАТ“. На период до 30.05.2014 г. установлен внутренний курс в размере 45 рублей за 1 евро. Компания „ТАШНАРАТ“ оставляет за собой право изменять внутренний курс.*

Древесная изоляция
GUTEX

Опыт...

На протяжении 80 лет в местечке Вальдсхут-Тинген, в южной части Шварцвальда, семейное предприятие GUTEX Holzfaserplattenwerk GmbH & Co. KG (завод по производству древесноволокнистых плит GUTEX Гмбх & Ко. КТ) производит высококачественные изоляционные плиты из древесины. Сегодня GUTEX – лидер на европейском рынке изоляционных материалов. Философия фирмы основывается на таких понятиях, как качество, сервис и консультационное сопровождение, отлаженная система логистики.

Инновация...

В 2006 году GUTEX впервые в мире внедряет инновационный сухой процесс производства твердых изоляционных плит и выходит в лидеры в области технологий и качества продукции. Управляемое четвертым поколением семейное предприятие с местом расположения в Вальдсхут-Тингене обеспечивает рабочими местами около 130 сотрудников и выпускает ежегодно около 12 млн $м^2$ древесноволокнистых изоляционных плит.

Многообразие...

Как в строительстве новых зданий, так и при ремонте старых, изоляционные материалы GUTEX используются в качестве:

– экологически чистой системы теплоизоляции невентилируемых фасадов;
– изоляции стен вентилируемых фасадов;
– скатной кровли по стропилам и между стропилами, включая гидроизоляцию;
– изоляции межэтажных перекрытий;
– изоляции наружных стен с внутренней стороны для сохранения исторического облика фасада;
– изоляции монтажных слоев;
– изоляции пола от ударного шума, подложки под ламинат и паркетную доску.

Превосходные характеристики...

Изоляционные плиты из древесины GUTEX оптимально отвечают строительно-физическим и экологическим требованиям при строительстве новых и реконструкции старых зданий:

– обеспечивают великолепную защиту от холода в зимнее время благодаря низкой теплопроводности;
– оптимально защищают от жары в летнее время благодаря высокой теплоаккумулирующей способности;
– обладают высоким уровнем защиты от воздушного и ударного шума благодаря открытопористой структуре волокон, а также высокой плотности;
– пригодны для переработки и, если они не подвергались обработке средствами защиты древесины, могут использоваться вторично;
– имеют высокий уровень экологической безопасности, так как древесное сырье поставляется из экологически устойчивого лесного хозяйства Шварцвальда.

Все изоляционные плиты GUTEX биологически безопасны, что подтверждено сертификатом Natureplus©.

Проверено...

Все продукты GUTEX помимо внутреннего контроля проходят проверку аккредитованной организацией по контролю и сертификации в области строительства (FMPA Stuttgart – Организация по контролю и исследованию материалов). Система теплоизоляции невентилируемых фасадов допущена к использованию Немецким институтом строительных технологий (Deutsches Institut für Bautechnik). Системы менеджмента качества и окружающей среды DIN EN ISO 9001 и ISO 14001, а также EMAS II (Схема экоменеджмента и аудита ЕС) дают всем клиентам GUTEX максимальную уверенность в том, что они приобретают экологически безопасные изоляционные материалы с неизменно высоким уровнем качества.

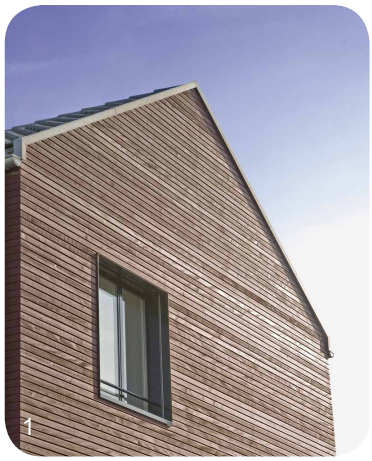
1

2

3

4

5

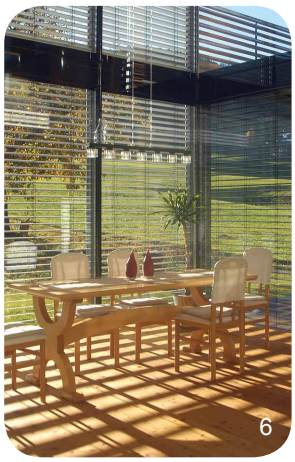
6

7

8

9

10

11

12

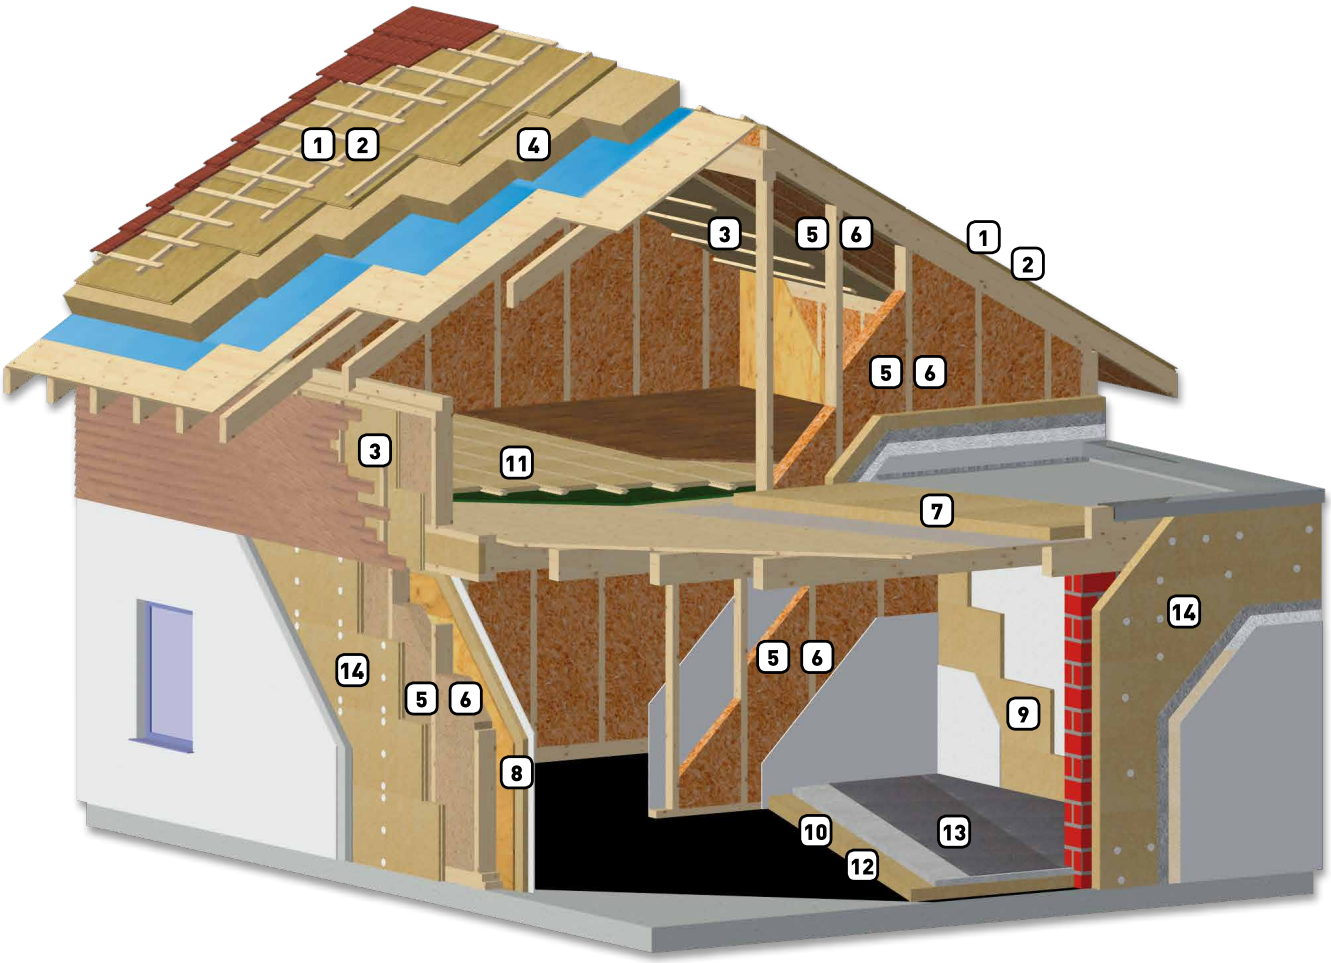

ÖKO-TEST
RICHTIG GUT LEBEN
GUTEX
Thermosafe-homogen
sehr gut
Ausgabe: 03/2012

GUTEX Multiplex-top
дождестойкая подкровельная плотная однородная плита

GUTEX Ultratherm
дождестойкая подкровельная плотная однородная плита с высокими изоляционными показателями



GUTEX Multitherm
влагостойкая плотная однородная изоляционная плита, используется для изоляции наружных стен под облицовкой фасада и изоляции под стропилами



GUTEX Thermosafe-homogen
универсальная плотная однородная изоляционная плита с великолепными свойствами защиты от летней жары и зимнего холода

Плита, альтернативная предыдущей, **GUTEX Thermosafe** – универсальная многослойная плотная изоляционная плита с великолепными свойствами защиты от летней жары и зимних морозов

GUTEX Thermofibre
вдуваемая изоляция из древесных волокон, используется в качестве теплоизоляционного наполнителя для закрытых пустот и открытой изоляции горизонтальных поверхностей



GUTEX Thermoflex
гибкая однородная древесноволокнистая плита для изоляции между стропилами и ячеек каркаса



GUTEX Thermoflat
прочная на сжатие плотная однородная изоляционная плита для горизонтальных кровель

При грамотном применении изоляция GUTEX раскроет все свои возможности

Большое разнообразие изоляционных плит GUTEX практически полностью покрывает потребность в изоляции любых конструкций здания. Плиты применяются при изоляции кровли, стен, полов, перекрытий как при строительстве новых, так и при реконструкции старых зданий. При грамотном применении наша изоляция раскрывает все свои возможности. Для того чтобы достичь наилучших результатов, GUTEX предлагает обширную информацию по правильному применению продукции на сайте www.gutex-russland.ru, www.gutex.de и в специальных брошюрах.

GUTEX Thermoinstal
прочная на сжатие плотная однородная изоляционная плита для теплоизоляции монтажного слоя

GUTEX Thermoroom
специальная плотная однородная плита для изоляции наружной стены с внутренней стороны для сохранения исторического облика фасада

GUTEX Thermosafe-wd
прочная на сжатие плотная однороная плита для теплоизоляции всех видов конструкций стен и полов

GUTEX Thermosafe-nf
с соединительной рейкой, используется в качестве подложки для дощатого или паркетного пола, крепящегося шурупами

GUTEX Thermofloor
плита разностороннего применения для изоляции от ударных шумовых воздействий. Подходит для всех видов конструкций пола, включая сухую и мокрую стяжки

GUTEX Happy Step
обеспечивает надежную основу для высококачественных напольных покрытий

GUTEX Thermowall/-gf
плотная однородная изоляционная плита-основа под штукатурку для экологически чистой системы теплоизоляции невентилируемых фасадов

Кровля

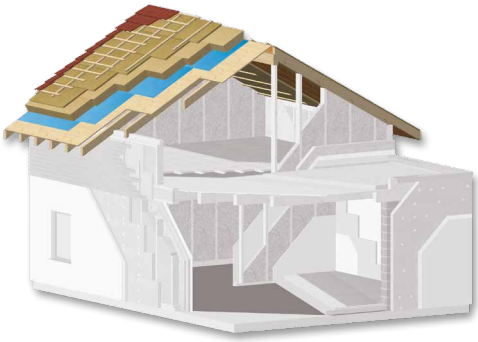

Изоляция по стропилам скатной кровли: утепление и ветровлагозащита в одном

GUTEX Multiplex-top®, GUTEX Ultratherm®

GUTEX® Multiplex-top®, *дождестойкая подкровельная плита*

торец паз и гребень
DIN EN 13171,
λ (Вт/м*К)² = 0,047

размер в см 75 x 250	толщина, мм	м² в плите	шт. в палете	м² в палете	кг/пал.	EUR/м²
	18*	1,875	55	103,12	500	13,98
	22		45	84,37	430	16,46
	28		35	65,62	430	21,31
	35		28	52,50	400	25,70

* предназначена исключительно для изоляции по стропилам и обшивкм стен

GUTEX® Ultratherm®, *дождестойкая подкровельная плита с высокими изоляционными показателями*

торец паз и гребень
DIN EN 13171,
λ (Вт/м*К)² = 0,045

размер в см 60 x 178	толщина, мм	м² в плите	шт. в палете	м² в палете	кг/пал.	EUR/м²
	50	1,068	40	42,72	400	35,80
	60		34	36,31	400	41,61
	80		26	27,77	400	51,83
	100		20	21,36	400	65,47
	120		18	19,22	400	76,64
	140		14	14,95	400	85,61
	160		12	12,82	400	98,44

Комплектующие:

	раасход	в 1 шт.	EUR/шт.
Клей ORCON CLASSIC	при 5 мм – ок. 15 м при 8 мм – 6 м	310 мл	10,17
Грунтовка TESCON PRIMER RP	при 6 мм – ок. 75 м при 75 мм – ок. 60 м при 100 мм – ок. 30 м	1 л	25,73
Клейкая лента TESCON VANA		ширина - 15 см, 30 м/рулон	87,91

Крепеж см. в каталоге „Крепеж“

Укладка непосредственно на стропила

Монтаж без зазоров на коньке

Профиль с пазо-гребневым соединением. Поперечная сторона плиты Multiplex-top®

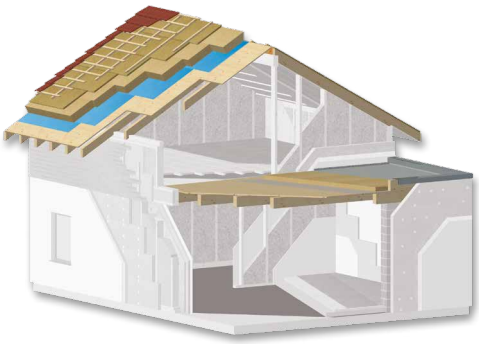

Дополнительное утепление

GUTEX Thermosafe-homogen®

GUTEX® Thermosafe-homogen®, *универсальная изоляционная плита*

размер в см 62,5 x 120	толщина, мм	м² в плите	шт. в палете	м² в палете	кг/пал.	EUR/м²
торец тупой DIN EN 13171, λ (Вт/м*К)² = 0,040	40	0,75	112	84,00	450	19,71
	60		70	52,50	390	29,95
	80		56	42,00	390	38,95
	100		42	31,50	390	49,75
	120		36	27,00	390	59,05
торец ступенчатый	140		32	24,00	390	68,73
	160		28	21,00	390	78,43
	180		24	18,00	390	89,39
	200		22	16,50	390	98,71
	220		20	15,00	390	108,55
	240		18	13,50	390	119,42

Плоская кровля

GUTEX Thermoflat®

GUTEX® Thermoflat®, *изоляционная плита для плоской кровли*

размер в см 60 x 123	толщина, мм	м² в плите	шт. в палете	м² в палете	кг/пал.	EUR/м²
торец ступенчатый DIN EN 13171, λ (Вт/м*К)² = 0,042	100	0,738	44	32,47	490	60,85
	120		36	26,57	490	73,49
	140		32	23,62	490	84,77
	160		28	20,66	490	96,95

Информацию по мембранам см. в каталоге „Мембраны“

Укладка GUTEX Thermoflat®

Заполнение полостей

Утепление ячеистых конструкций

GUTEX Thermofibre®, GUTEX Thermoflex®

GUTEX® Thermoflex®, *гибкая изоляционная плита для заполнения ячеистых конструкций*

торец тупой
DIN EN 13171,
*λ (Вт/м*К)² = 0,039*

размер в см 57,5 x 122	толщина, мм	штук в упаковке	м² в плите	шт. в палете	м² в палете	кг/пал.	EUR/м²
	40	8 шт.	0,701	112	78,57	200	15,93
	60	5 шт.		70	49,11	200	24,04
	80	4 шт.		56	39,28	200	30,46
	100	3 шт.		42	29,46	200	38,64
	120	3 шт.		36	25,25	200	45,44
	140	2 шт.		32	22,45	200	51,94
	160	2 шт.		28	19,64	200	59,36
	180	2 шт.		24	16,84	200	68,22
	200	2 шт.		20	14,03	200	81,91
	220	отпускается палетами		22	15,43	200	81,43
	240	отпускается палетами		20	14,03	200	89,14

Комплектующие

	EUR/шт.
Нож для резки изоляции в комплекте с чехлом	*по запросу*

GUTEX® Thermofibre®, *дождестойкая подкровельная плита*

размер в см 75 x 250	вес мешка, кг	шт. в палете	кг/пал.	EUR/кг
*DIN EN 13171, λ (Вт/м*К)² = 0,040*	15	21	330	2,94

GUTEX®

Разумный подход к утеплению дома

с вдуваемой изоляцией из древесного волокна GUTEX Thermofibre®

- ✓ принимает любую форму
- ✓ с высокими изоляционными показателями
- ✓ не оседает от 29 кг/м³!

Устойчива к оседанию уже при плотности 29 кг/м³!

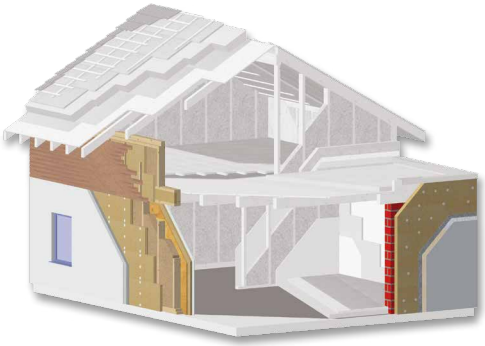

Вентилируемый фасад

GUTEX Multitherm®, GUTEX Thermosafe-homogen®, GUTEX Multiplex-top®, GUTEX Thermofibre®, GUTEX Thermoflex®

GUTEX® Multitherm®, *изоляционная плита для вентилируемых фасадов*

торец паз и гребень
DIN EN 13171,
*λ (Вт/м*К)² = 0,042*

размер в см 60 x 127	толщина, мм	м² в плите	шт. в палете	м² в палете	кг/пал.	EUR/м²
	20	0,762	220	167,64	510	13,36
	40		108	82,30	510	24,60
	60		72	54,86	510	36,78
	80		54	41,15	510	45,85
	100		44	33,53	510	56,30
	120		36	27,43	510	68,28
	140		32	24,38	510	73,33
	160		28	21,34	510	83,81

Комплектующие: см. GUTEX Multiplex-top®, GUTEX Ultratherm®



Вентилируемый фасад на деревянном каркасе с изоляцией ячеек конструкции с использованием GUTEX Thermofibre®/GUTEX Thermoflex®, а также GUTEX Multitherm® под деревянной обшивкой фасада

Вентилируемая конструкция на кирпичном основании с использованием GUTEX Multitherm® под деревянной обшивкой фасада

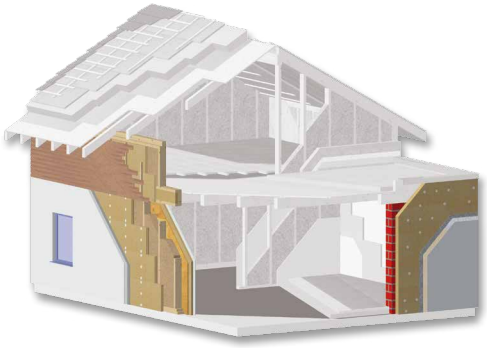

Система теплоизоляции невентилируемых фасадов GUTEX Thermowall®

GUTEX Thermowall®, GUTEX Thermowall-gf®

GUTEX® Thermowall®, *изоляционная плита для штукатурных фасадов*

размер в см 59 x 125		толщина, мм	м² в плите	шт. в палете	м² в палете	кг/пал.	EUR/м²
	тупой торец DIN EN 13171, λ (Вт/м*К)² = 0,042 **Важно: плита в 20 мм только для изоляции откосов**	20	0,737	224	165,20	540	14,98
		40		112	82,60	540	29,24
		60		70	51,63	540	44,54
		80		56	41,30	540	58,71
формат, см: 60 x 83	тупой торец	100	0,498	40	19,92	320	75,61
		120		32	15,94	320	93,25
		140		28	13,94	320	108,21
		160		24	11,95	320	124,05
формат, см: 125 x 260	тупой торец	80	3,25	12	39,00	520	59,57
		100		9	29,25	520	75,47
		120		8	26,00	520	89,47
формат, см: 125 x 280	тупой торец	80	3,5	12	42,00	560	62,02
		100		9	31,50	560	78,91
		120		8	28,00	560	93,16
формат, см: 60 x 130	торец паз и гребень	80	0,78	54	42,12	540	58,44
		100		44	34,32	540	72,62
		120		36	28,08	540	87,76
		140		32	24,96	540	101,54
		160		28	21,84	540	115,70

Укладка плиты-основы под штукатурку GUTEX Thermowall® на кирпичную стену

Укладка плиты-основы под штукатурку GUTEX Thermowall® с пазо-гребневым соединением на деревянную каркасную конструкцию

GUTEX® Thermowall®-gf/F90, *изоляционная плита для штукатурных фасадов*

размер в см 125 x 260		толщина, мм	м² в плите	шт. в палете	м² в палете	кг/пал.	EUR/м²
	тупой торец DIN EN 13171, λ (Вт/м*К)² = 0,046	40	3,25	24	78,00	700	30,38
		60		15	48,75	660	41,34
	формат, см: 125 x 280	40	3,5	24	84,00	760	38,25
		60		15	52,50	710	48,44
формат, см: 60 x 130	торец паз и гребень	40	0,78	108	84,24	760	30,03
		60		72	56,16	760	44,69

Комплектующие

GUTEX Sockelabschlussleiste цокольный профиль, универсальный, алюминий, длина 200 см		расход/м²	форма поставки	стоимость	EUR
ширина	43 мм	0,5 шт./пог.м	10 шт./кор.	за шт.	по запросу
ширина	63 мм	0,5 шт./пог.м	10 шт./кор.	за шт.	по запросу
ширина	83 мм	0,5 шт./пог.м	10 шт./кор.	за шт.	по запросу
ширина	103 мм	0,5 шт./пог.м	10 шт./кор.	за шт.	по запросу
ширина	123 мм	0,5 шт./пог.м	10 шт./кор.	за шт.	по запросу
ширина	143 мм	0,5 шт./пог.м	10 шт./кор.	за шт.	по запросу
ширина	163 мм	0,5 шт./пог.м	10 шт./кор.	за шт.	по запросу
ширина	183 мм	0,5 шт./пог.м	10 шт./кор.	за шт.	по запросу
ширина	203 мм	0,5 шт./пог.м	10 шт./кор.	за шт.	по запросу

GUTEX Sockelleistenverbinder, соединитель для цокольных шин	форма поставки	стоимость	EUR
	100 шт./кор.	за шт.	по запросу

GUTEX Sockelabschlussleisten Eckstück, угловой цокольный профиль		форма поставки	стоимость	EUR
ширина	63 мм	10 шт./кор.	за шт.	по запросу
ширина	83 мм	10 шт./кор.	за шт.	по запросу
ширина	103 мм	10 шт./кор.	за шт.	по запросу
ширина	123 мм	10 шт./кор.	за шт.	по запросу

GUTEX Sockelprofil, цокольный профиль	форма поставки	за шт.	EUR
Профиль завершающий со стеклосеткой, длина: 250 см, длина профиля: 76 мм	25 шт./кор.	за шт.	по запросу

GUTEX Winkelprofil, угловой профиль из пластика	расход	*форма поставки*	*стоимость*	*EUR*
 Длина: 200 см, Schenkellänge: 50 mm	*0,5 шт./пог.м*	*15 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*

GUTEX Schlagdübel für Sockelabschlussleisten, забивной дюбель для цокольных профилей	расход	*форма поставки*	*за шт.*	*EUR*
Ø 8 мм, длина 65 мм, минимальная глубина анкеровки в несущее основание 25мм	*3 шт./пог.м*	100 шт./кор.	*за шт.*	*по запросу*

GUTEX Sockelaufsteckprofil, насадной профиль с капельником и стеклосеткой, из пластмассы	*форма поставки*	*стоимость*	*EUR*
Длина: 200 см, Schenkellänge: 50 mm	*25 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*

GUTEX Fugendichtband BG 1, предварительно сжатая уплотнительная лента BG 1		*форма поставки*	*стоимость*	*EUR*
самоклеящаяся с одной стороны				
Тип 15 / для изоляции зазора в 2-5 мм	*18 пог.м*	10 рул./кор.	*за шт.*	*по запросу*
Тип 15 / для изоляции зазора в 5-13 мм	*9,0 пог.м*	10 рул./кор.	*за шт.*	*по запросу*

GUTEX Thermowall Holzschrauben, саморезы по дереву вкл. манжету и заглушку, Ø 6 мм, минимальная глубина анкеровки 25 мм			*форма поставки*	*стоимость*	*EUR*
Длина 80 мм	для изоляции в 40 мм	*ок. 10 шт./м²**	*100 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*
Длина 100 мм	для изоляции в 60 мм		*100 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*
Длина 120 мм	для изоляции в 80 мм		*100 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*
Длина 140 мм	для изоляции в 100 мм		*100 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*
Длина 160 мм	для изоляции в 120 мм		*100 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*
Длина 180 мм	для изоляции в 140 мм		*100 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*
Длина 200 мм	для изоляции в 160 мм		*100 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*
Длина 220 мм	для изоляции в 180 мм		*100 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*
Длина 240 мм	для изоляции в 200 мм		*100 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*
Длина 260 мм	для изоляции в 220 мм		*100 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*
Длина 280 мм	для изоляции в 240 мм		*100 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*
Длина 300 мм	для изоляции в 260 мм		*100 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*

** точный расход согласно таблице сопротивления ветровой нагрузки, см. брошюру GUTEX Thermowall*

Дожимная манжета, полипропиленовая	*форма поставки*	*стоимость*	*EUR*
 Ø 60 мм без заглушки, без шурупа, рекоменд. шурупы 5 x 45 мм	100 шт./кор.	*за шт.*	*по запросу*

Стены

GUTEX WDVS Thermoschlagdübel, забивной тарельчатый дюбель для бетона, кирпича, силикатного кирпича, пустотелого блока из легкого бетона, дырчатого или пустотелого кирпича, газобетона		форма поставки	стоимость	EUR
Ø 10 мм, минимальная глубина анкеровки в несущее основание 35 мм (прим. 6-10 шт./м² *)				
Длина 70 мм	для изоляции в 20 мм	*250 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*
Длина 90 мм	для изоляции в 40 мм	*200 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*

GUTEX WDVS Thermoschraubdübel, закручиваемый тарельчатый дюбель для бетона, силикатного и керамического кирпича, пустотелого блока из легкого бетона, дырчатого или пустотелого кирпича, газобетона Ø 8 мм, минимальная глубина анкеровки в несущее основание (прим. 6-10 шт/м² *)			форма поставки	стоимость	EUR
Длина 115 мм	для изоляции в 60 мм	*ок. 6-10 шт./м²**	*100 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*
Длина 135 мм	для изоляции в 80 мм		*100 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*
Длина 155 мм	для изоляции в 100 мм		*100 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*
Длина 175 мм	для изоляции в 120 мм		*100 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*
Длина 215 мм	для изоляции в 140 мм		*100 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*
Длина 235 мм	для изоляции в 160 мм		*100 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*
Длина 255 мм	для изоляции в 180 мм		*100 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*
Длина 275 мм	для изоляции в 200 мм		*100 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*
Длина 295 мм	для изоляции в 220 мм		*100 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*
Длина 295 мм	для изоляции в 240 мм		*100 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*

** точный расход согласно таблице сопротивления ветровой нагрузки, см. брошюру GUTEX Thermowall*

Verschlusselement für Thermoschraubdübel, запорный элемент для закручиваемых тарельчатых дюбелей			
	500 шт./кор.	*за шт.*	*по запросу*

***STO-Glasfasergewebe**, ширина 110 см, устойчивая к щелочам стекловолокнистая сетка для армирования*	расход	форма поставки	стоимость	EUR
ширина 110 см	*1 пог.м*	*50 пог.м/рул.*		*по запросу*



GUTEX Gewebe-Eckwinkel, стеклотканевая армирующая угловая сетка	форма поставки	стоимость	EUR
Длина 250 см, 10 / 15	10 шт./кор.	*за шт.*	*по запросу*

GUTEX Sturzeckwinkel, стеклотканевая сетка для усиления углов	*форма поставки*	*стоимость*	*EUR*
Тип 10 для откосов глубиной до 10 см	*25 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*
Тип 20 для откосов глубиной до 20 см	*25 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*

GUTEX Dehnfugenprofil, профиль деформационного шва со стеклотканевой сеткой, тёмно-серый, длина 250 см, для ширины шва 5 – 25 мм	*форма поставки*	*стоимость*	*EUR*
Тип „E“ - для ровной поверхности стены	*25 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*
Тур „V“ -для смещенных поверхностей стены	*25 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*

GUTEX Anputzleiste, профиль примыкания со стеклотканевой сеткой		*форма поставки*	*стоимость*	*EUR*
				
Длина 140 см, самоклеящийся ПВХ профиль	0,7 шт./пог.м	*25 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*
Длина 240 см, самоклеящийся ПВХ профиль	0,4 шт./пог.м	*25 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*

GUTEX Übergangsprofil, профиль-переходник для соединения с цокольным профилем, со стеклотканевой сеткой	*форма поставки*	*стоимость*	*EUR*
Длина 250 см	*20 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*

GUTEX Tropfkantenprofil, угловой профиль с капельником Угловой профиль со стеклотканевой армирующей сеткой	*форма поставки*	*стоимость*	*EUR*
			
Длина 250 см	*25 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*

GUTEX Dachbelüftungsprofil, вентиляционный профиль для кровли	*форма поставки*	*стоимость*	*EUR*
Длина 250 см	*20 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*

GUTEX Putzabschlussprofil, завершающий профиль 6 мм со стеклотканевой сеткой	*форма поставки*	*стоимость*	*EUR*
Длина 250 см	*25 шт./уп.*	*за шт.*	*по запросу*

Стены

Задача штукатурки - защитить фасад от влаги и прочих воздействий окружающей среды. Специально разработанная, испытанная и рекомендованная к применению система штукатурок GUTEX наилучшим образом соответствует всем этим требованиям. Решающим фактором для работы системы в целом является особое взаимодействие между штукатуркой и плитой-основой. На выбор мы предлагаем два варианта декоративного покрытия: минеральное и на основе силиконовой смолы.

Основные слои:	Материалы GUTEX и STO
1. Плита-основа под штукатурку	GUTEX Thermowall® и GUTEX Thermowall-gf / F90
2. Базовый (основной) слой штукатурки	Sto-Level Uni, минеральная армиррующая масса
3. Армирование (стеклотканевая сетка)	Sto-Glasfasergewebe, ширина 110 см, устойчивая к щелочам стекловолокнистая сетка для армирования
Гидроизоляционное покрытие для цоколя (при необходимости)	GUTEX Sockelanstrich
4. Грунтовое покрытие	StoPrep Mineral natur, силикатное промежуточное покрытие
5.1 Декоративная штукатурка	StoMineral K/R, минеральная финишная штукатурка, структура „шуба“, „короед“
5.2 Декоративная штукатурка	StoSil K/R, финишная штукатурка на основе селикатных смол
6. Слой краски	StoSil Fill, силикатная краска для минеральных поверхностей

		расход/м²	форма поставки	стоимость	EUR
2	Sto-Levell Uni, минеральная армирующая масса	4,00 - 7,00 кг/м² при-клеивание; 3,50 - 5,00 кг/м² армирование	25 кг/мешок	за кг	*по запросу*
3	Sto-Glasfasergewebe, ширина 110 см, устойчивая к щелочам стекловолокнистая сетка для армирования	1,00 м/м²	рулон, 50 м	за м	*по запросу*
4	StoPrep Mineral natur, силикатное промежуточное покрытие				*по запросу*
5.1	StoMineral K/R, минеральная финишная штукатурка, структура „шуба“, „короед“				*по запросу*
5-2	StoSil K/R, финишная штукатурка на основе селикатных смол				*по запросу*
6	StoSil Fill, силикатная краска для минеральных поверхностей				

Универсальные плиты

GUTEX Standard-n®

GUTEX® Standard-n®, *многофункциональная плита, используется для изоляции внутри помещения*

размер в см 100 x 250		толщина, мм	м² в плите	шт. в палете	м² в палете	кг/пал.	EUR/м²
	тупой торец DIN EN 13171, λ (Вт/м*К)² = 0,050	6	2,50	170	425,00	700	4,90
		8		130	325,00	700	5,95
		10		100	250,00	700	7,45
		12		80	200,00	700	8,74
		15		70	175,00	700	10,80
		18		55	137,50	700	13,29
формат, см: 150 x 250		6	3,75	170	637,50	1000	5,37
		8		130	487,50	1000	6,57
		10		100	375,00	1000	8,24
		12		80	300,00	1000	9,74
		15		70	262,50	1000	11,93
		18		55	206,25	1000	14,73

Стена

Изоляция наружных стен со стороны помещения, в том числе для сохранения исторического облика фасада

GUTEX Thermoroom®

GUTEX® Thermoroom, *для изоляции наружных стен с внутренней стороны помещения*

размер в см 50 x 120	*толщина, мм*	*м² в плите*	*шт. в палете*	*м² в палете*	*кг/пал.*	*EUR/м²*
тупой торец *DIN EN 13171, λ (Вт/м*K)² = 0,040*	*20*	*0,60*	*96*	*57,60*	*170*	*14,56*
	40		*48*	*28,80*	*170*	*26,01*
	60		*30*	*18,00*	*170*	*39,82*
	80		*24*	*14,40*	*170*	*52,12*
	100		*18*	*10,80*	*170*	*66,37*
Flankendämmkeil, формат 30 x 125 см *Клинообразная плита для изоляции смежных с наружными стенами поверхностей, толщина: переходящая от 30 мм до 5 мм*	*30*		*8*	*3,00*	*8*	*70,62 за 1 уп.*

Комплектующие:

	расход/м²	*форма поставки*	*стоимость*	*EUR*
***STO-Levell Uni**, минеральная армирующая масса*				*по запросу*
склеивание	*ок. 5 кг*	*25 кг/мешок*	*за кг*	*по запросу*
базовое шпаклевание, толщина слоя мин. 4 мм				
***STO-Glasfasergewebe**, ширина 110 см, устойчивая к щелочам стекловолокнистая сетка для армирования*				*по запросу*
ширина 110 см	*1 пог.м*	*50 пог.м/ рулон*	*за пог.м*	*по запросу*
GUTEX® Feinspachtel				*по запросу*
Mineralischer Feinspachtel	*1 кг*	*20 кг/мешок*	*за кг*	*по запросу*

*A. Нанесение минеральной армирующей массы **STO-Levell Uni***
B. Монтаж плиты GUTEX Thermoroom®
C. Нанесение штукатурки

Монтажный слой и легкие межкомнатные перегородки

GUTEX Thermosafe-homogen®, GUTEX Thermofibre®, GUTEX Thermoflex®, GUTEX Thermoinstal®

GUTEX® Thermoinstal®, *для изоляции монтажного слоя*

размер в см 60 x 125	*толщина, мм*	*м² в плите*	*шт. в палете*	*м² в палете*	*кг/пал.*	*EUR/м²*
торец паз и гребень *DIN EN 13171,* λ (Вт/м*К)² = *0,042*	*60*	*0,75*	*84*	*63,00*	*500*	*30,08*

При строительстве деревянных домов на внутренней стороне наружной стены часто отводится место для скрытого монтажа электропроводки, тепло- и водоснабжения. Монтажный слой GUTEX Thermoinstal® укладывается по всей поверхности обшивки, снабжается каналами для прокладки коммуникаций и покрывается внутренней облицовкой. Для этих целей также можно использовать GUTEX Thermofibre®. Вдуваемая изоляция из древесного волокна в изолируемых пустотах настолько хорошо приспосабливается к окружающим элементам, что даже в ячейках при вдувании элементы коммуникаций могут быть полностью закрыты без дополнительной трудоемкой ручной работы. Изоляция монтажного слоя оказывает положительное воздействие на защиту от жары, холода и звукоизоляцию всей конструкции.

Легкие межкомнатные перегородки, помимо выполнения функции разделения пространства, должны отвечать нормативным требованиям к звукоизоляции и противопожарной безопасности. Благодаря открытопористой структуре волокон, а также высокой плотности древесноволокнистых плит поглощается как воздушный, так и ударный шум. Протестированные конструкции с использованием изоляционных плит как на металлическом, так и на деревянном каркасе соответствуют классам огнестойкости F30 – F90.

Легкие перегородки

Легкая перегородка на одинарном деревянном каркасе с использованием материалов GUTEX Thermofibre® или GUTEX Thermoflex® или GUTEX Thermosafe-homogen®

Легкая перегородка на одинарном металлическом каркасе с использованием материалов GUTEX Thermofibre® или GUTEX Thermoflex® или GUTEX Thermosafe-homogen®

Монтажный слой



A. Крепление плиты GUTEX Thermoinstal®
B. Фрезеровка кабельных каналов
C. Монтаж гипсокартонной панели

Пол / Потолок

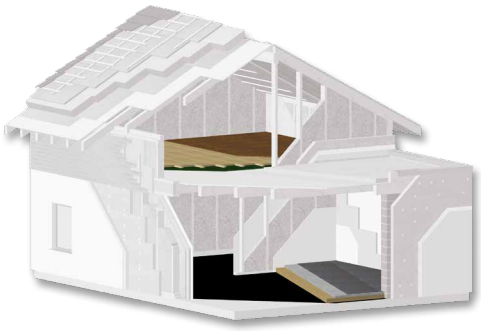

Бетонные перекрытия, бетонный пол

GUTEX Thermosafe-wd®, GUTEX Thermofloor®, GUTEX Thermosafe-nf®, GUTEX Happy Step®

GUTEX® Thermosafe-wd®, *плита для создания толстого изоляционного слоя под сухой или мокрой стяжкой, прочная на сжатие*

размер в см 60 x 125	толщина, мм	м² в плите	шт. в палете	м² в палете	кг/пал.	EUR/м²
тупой торец DIN EN 13171, λ (Вт/м*К)² = 0,042	20	0,75	224	168,00	490	10,95
	30		140	105,00	490	16,42
	40		112	84,00	490	21,35
	60		70	52,50	490	31,98
	80		56	42,00	490	41,74
	100		42	31,50	490	53,40
	120		36	27,00	490	63,32
ступенчатый торец	140		32	24,00	490	73,94
	160		28	21,00	490	84,42

GUTEX® Happy Step, *изоляция от ударных шумовов, подложка под паркет и ламинат*

размер в см 59 x 86	толщина, мм	м² в плите	шт. в палете	м² в палете	кг/пал.	EUR/м²
тупой торец DIN EN 13171, λ (Вт/м*К)² = 0,050						
18 шт. в упаковке	4	0,507	900	456,66	560	4,52
20 шт. в упаковке	6		640	324,74	560	5,73

GUTEX Happy Step® укладывается по технологии «плавающий пол». В качестве напольного покрытия используется ламинат или паркет



GUTEX Happy Step® на цементной стяжке. Между цементной стяжкой и бетонным полом – слой из GUTEX Thermofloor® или GUTEX Thermosafe-wd®

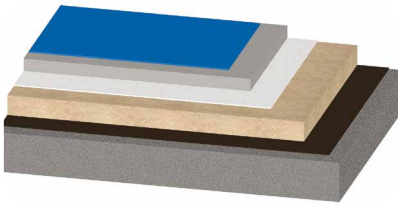

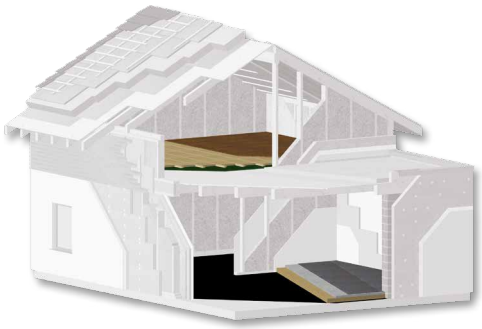

Деревянные балочные перекрытия

GUTEX Thermosafe-wd®, GUTEX Thermofloor®, GUTEX Thermosafe-nf®, GUTEX Happy Step®

GUTEX® Thermofloor, *изоляция от ударных и воздушных шумовов*

размер в см 60 x 120	толщина, мм	м² в плите	шт. в палете	м² в палете	кг/пал.	EUR/м²
тупой торец DIN EN 13171, λ (Вт/м*К)² = 0,042	21/20	0,72	180	129,60	450	14,69
	31/30		120	86,40	450	22,00

GUTEX® Thermosafe-nf, *изоляция от ударных и воздушных шумовов*

размер в см 38 x 119	толщина, мм	м² в плите	шт. в палете	м² в палете	кг/пал.	EUR/м²
тупой торец DIN EN 13171, λ (Вт/м*К)² = 0,042	41/40	0,452	75	33,91	260	25,97
Соединительная рейка	7,4 x 200 см		23 шт./уп.	расход ок. 2,7 пог.м/м²	2 уп./ палета	3,97

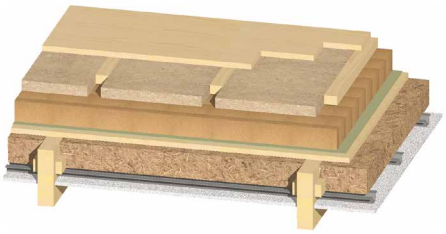

GUTEX Thermosafe-nf® с соединительной рейкой на дощатом полу из массива дерева

На чистую поверхность пола укладывают влагостойкую бумагу, а по краям устанавливают плинтус из изоляционного материала. Затем в качестве дополнительной изоляции от шума шагов монтируется GUTEX Thermosafe-wd®, а на него – система GUTEX Thermosafe-nf®. Далее останется уложить дощатый пол.

Защита от жары летом

Изоляционные плиты из древесины GUTEX защищают жилые помещения, в особенности мансардные, от перегрева, так как они за счет своей высокой теплоаккумулирующей способности значительно сдерживают проникновение теплового потока внутрь здания и существенно замедляют нагрев. Древесина с удельной теплоемкостью от 2100 Дж/кгК среди других строительных материалов является материалом, обладающим самой высокой теплоемкостью.

Защита от холода зимой

Хорошая изоляция от холода позволяет сократить расходы на отопление и насладиться приятным теплом зимой. Изоляционные плиты из древесины GUTEX великолепно подходят для защиты от холода зимой благодаря их низкой теплопроводности (например, GUTEX Thermosafe-homogen λ_D= 0,037 Вт/м*К). Таким образом удается избежать потери тепла и быстрого охлаждения жилых помещений.

Приятный микроклимат

Изоляционные плиты из древесины GUTEX диффузно-открыты (μ = 3) и регулируют уровень влажности в зависимости от микроклимата, поглощая из воздуха влагу до 15% от веса плит и снова отдавая ее, не теряя при этом своих изоляционных свойств. Сочетание этих двух качеств оказывает положительное влияние на микроклимат помещения.

Звукоизоляция

Благодаря открытопористой структуре волокна, гибкости, а так же высокой плотности изоляционных плит GUTEX в конструкциях достигается соответствие требованиям к звукоизоляции от ударного и воздушного шума.

Пожарная безопасность

С изоляционными плитами GUTEX можно без проблем достичь соответствия требованиям пожарной безопасности. Для конструкции кровли и стен имеются отдельные сертификаты по классификации степени огнестойкости от F30-B до F90-B.

Экологичность

Древесное сырье для изготовления всех видов изоляционных плит GUTEX происходит из экологически устойчивого лесного хозяйства. Под древесным сырьем подразумевается необработанная щепа ели или сосны, которую получают в виде побочного продукта при обработке древесины. Щепа поставляется только из близлежащих лесопилок. Все изоляционные плиты GUTEX экологически безопасны, что подтверждено строительно-биологическими испытаниями и заключениями (подтверждено знаком качества Natureplus©).

Пригодность к переработке

Древесноволокнистые плиты GUTEX пригодны для переработки и, если они не подвергались обработке средствами защиты древесины, могут использоваться вторично.

Простота в работе

Изоляционные плиты GUTEX имеют незначительные допуски и выпускаются по высоким стандартам качества. Процесс монтажа становится еще проще вместе с детализованными указаниями по установке.

Сделано в Германии

На протяжении более 80 лет в местечке Вальдсхут-Тинген в южной части Шварцвальда семейное предприятие GUTEX Holzfaserplattenwerk GmbH & Co. KG (завод по производству древесноволокнистых плит GUTEX Гмбх & Ко. КТ) производит высококачественные изоляционные плиты из древесины.

Все изоляционные плиты GUTEX отмечены знаками CE и Ü и производятся согласно действующим нормам. Система теплоизоляции невентилируемых фасадов также допущена к использованию.

К сервисному обслуживанию фирмы GUTEX относится компетентное консультирование. Вне зависимости от того, идет ли речь о частных домах или об объектном строительстве, наши специалисты всегда к вашим услугам.

При возникновении технических вопросов звоните нам на нашу информационную линию по телефону **+7 4212 41 28 28** присылайте факс на номер **+7 4212 75 51 85** или отправляйте электронное сообщение на адрес info@mega-stroi.ru.

ООО «Мега-Строй»
680000, г. Хабаровск,
ул. Запарина, 53, оф. 41
тел.: +7 4212 41-28-28, +7 924 40 40 828
www.mega-stroi.ru,
e-mail: info@mega-stroi.ru

Права на опечатки, изменения и ошибки сохранены. Информация о продукте в настоящей брошюре дана по состоянию на текущий момент и при выходе нового издания теряет свою силу. Пригодность продукта не распространяется на частные случаи особого рода. Гарантия и материальная ответственность при поставке регулируются нашими общими условиями проведения сделок.

по состоянию на 04/2014